



## FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09508

FECHA: 11/06/2024

### DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_

Favor sirvase cotizarnos precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	162	Unidad	CONECTOR DE CAMPO SC/APC SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO						

# COMTECO

TOTAL:

EXPRESADO EN:  BOLIVIANOS o  DOLARES

FORMA DE PAGO:  CONTRA ENTREGA o  CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### CONECTOR OPTICO DE CAMPO

### SC-APC

#### 1. DESCRIPCION

El Conector de Campo SC/APC es utilizado para realizar conexiones de cables ópticos de acometida tipo **drop plano (flat)** de 3x2 mm y 2x1.6 mm. También se emplea para habilitar adaptadores tipo OPTITAP (preconectorizados).

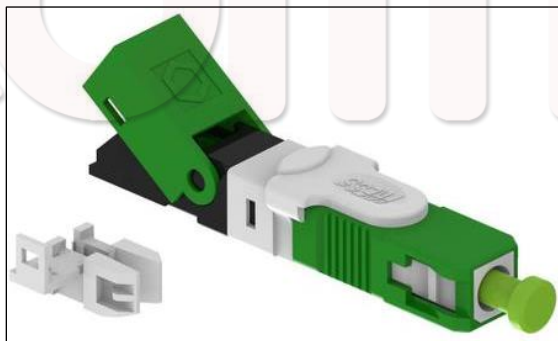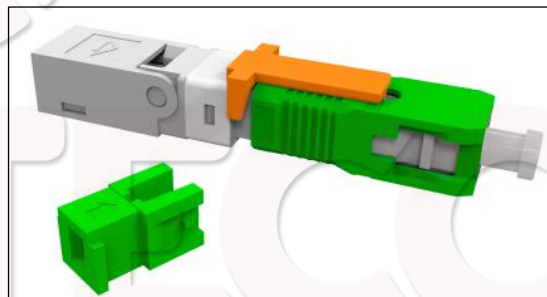

IMÁGENES REFERENCIALES DEL CONECTOR REQUERIDO

## 2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Las características que **obligatoriamente** deben cumplir los conectores son:

- Para fibra monomodo (recomendación ITU-T G.657 A2)
- Tipo de conector SC con pulido APC
- Férula de Cerámica/Zirconio
- Pérdida por inserción (Típica/Máxima): 0.3 dB/0.5 dB
- Pérdida de Retorno:  $\geq 50$  dB
- Carga de tracción: 30 N
- Temperatura de operación:  $-25$  °C a  $+75$  °C
- Instalación sencilla y rápida, no requiere de herramientas especiales, ni uso de epoxi o pulido en campo
- No debe tener tapón con rosca
- Reutilizable
- **Kit de 10 piezas con herramienta de ensamble** para una correcta conexión
- El conector de campo debe ajustarse correctamente dentro los adaptadores preconectorizados tipo OPTITAP



IMAGEN REFERENCIAL ADAPTADOR OPTITAP

## 3. NORMAS

Los conectores de campo deben cumplir mínimamente con las normas ANATEL aplicables o equivalentes, lo que debe ser respaldado por el Oferente.

## 4. MARCAS APROBADAS y CERTIFICADAS PARA COMTECO R.L.

- SUMITOMO
- COMMSCOPE/TYCO
- 3M/CORNING
- FURUKAWA
- FUJIKURA
- HUAWEI