



FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09607

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 06/04/2026

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO: _____

Favor sirvase cotizar precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1500	Pieza	ADAPTADOR OPTITAP P/ CONECTOR DE CAMPO SC/APC SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTO						

COMTECO

TOTAL:

EXPRESADO EN: BOLIVIANOS DOLARES

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 2 DIAS HABILES

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS (CUMPLIR A CABALIDAD)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADAPTADOR OPTITAP PARA CONECTOR DE CAMPO
SC/APC (ESC250D/APC)

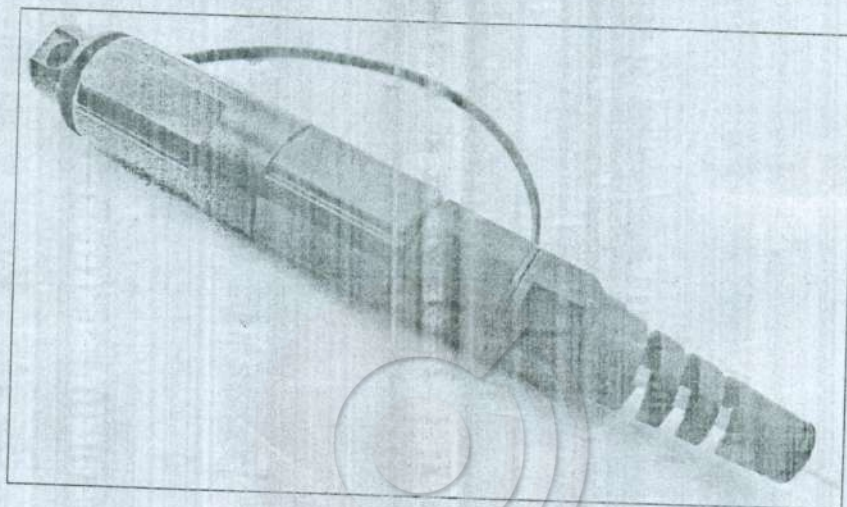


IMAGEN DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION GENERAL

Adaptador OptiTap ESC250D/APC reforzado, compatible con el conector rápido SC/APC (SM) ESC250D, SUMITOMO, FUJIKURA y/o FURUKAWA. Se utiliza para cable **drop plano** de una sola fibra para exteriores de 2,0 x 5,1 mm.

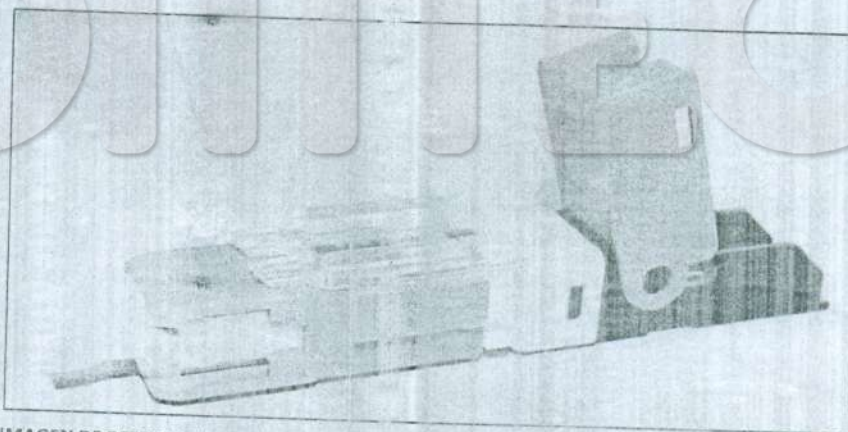


IMAGEN DE REFERENCIA DEL CONECTOR SUMITOMO SC-APC (SM) E-SC PARA CABLE DROP PLANO

El adaptador reforzado OptiTap es una excelente solución compatible con caja NAP preconectorizada tipo CORNING, es un adaptador para conector SC/APC (e-SC) de montaje en campo, no necesita ser terminado en un laboratorio, fácil de instalar y no requiere de herramientas especiales.

2. CARACTERISTICAS

- Nivel de impermeabilidad deseable: IP67 (Deseable)

Artículo	Parámetro
Tipo de cable	Cable de bajada tipo drop PLANO de 3,0 x 2,0 mm y 1,6 x 2,0 mm
Tamaño	51 x 9 x 7,55 mm
Diámetro de recubrimiento	230 μ m
Modo	SM
Tiempo de operación	alrededor de 15 s (excluyendo el preajuste de fibra)
Pérdida de inserción	≤ 0.3 dB (1310nm y 1550nm)
Pérdida de retorno	≤ -50 dB para UPC, ≤ 55 dB para APC
Tasa de éxito	$> 98\%$
Tiempos reutilizables	> 5 veces
Apriete la fuerza de la fibra desnuda	> 5 N
Resistencia a la tracción	> 30 N
La temperatura	$-40 \sim +85$ °C
Prueba de resistencia a la tracción en línea (20 N)	IL ≤ 0.3 dB
Durabilidad mecánica (500 veces)	IL ≤ 0.3 dB
Prueba de caída	IL ≤ 0.3 dB

4. GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

El Oferente garantiza que los materiales a suministrar son nuevos, sin uso, e incorporan las últimas mejoras en cuanto a diseño y materiales.

La empresa adjudicada deberá garantizar la entrega de los materiales en buenas condiciones, sin ningún daño en los almacenes. Los materiales y/o elementos que tengan fallas de fabricación deberán ser reemplazados inmediatamente, sin costo alguno para COMTECO R.L.

5. MUESTRAS

- a) El Oferente **debe OBLIGATORIAMENTE** adjuntar a su propuesta **2 (dos) piezas** de muestra del producto ofertado para hacer pruebas y verificar si cumple con los requerimientos técnicos demandados. En caso de que no se adjunten estas muestras, **no se considerará** la propuesta
- b) De igual manera **debe presentar OBLIGATORIAMENTE** fichas u hojas técnicas que demuestren que los productos ofertados cumplen con lo demandado en el presente documento y estándares internacionales (TELCORDIA, ANATEL, etc.). **No se considerarán** las ofertas que no cuenten con información respaldatoria.
- c) La empresa que cuente con el respectivo certificado de homologación de su producto, deberá garantizar que el producto ofertado sea el mismo al homologado, en caso de ser adjudicado y se verifique que la calidad sea menor o sea una réplica (uso de marca sin autorización) o no sea el mismo al de las muestras presentadas, será rechazado sin ningún tipo de costo ni resarcimiento imputable a COMTECO R.L.